

Серія
X



Серія
ХБ



Серія
ХБР



Застосування

Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з'єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Хомути полегшують встановлення та зняття вентиляторів для обслуговування і чищення.

Конструкція

Хомути серії **X** виготовляються зі смуги нержавіючої сталі. Хомути стягуються гвинтом.

Хомути серії **ХБ** – швидкознімні хомути з нержавіючої сталі та з відкидним гвинтом з оцинкованої сталі. Хомути стягуються гвинтом.

Хомути серії **ХБР 3000** – стрічкові хомути у пластиковому чохлі (рулон 30 м x 9 мм x 0,8 мм + 50 стопорних пристроїв СУ 50).

Використовуючи стрічку рулонного хомута потрібної довжини та стопорний пристрій, ви можете отримати хомут потрібного діаметра. Хомути стягуються гвинтом.



Для створення хомута потрібного діаметра вам знадобляться лише ножиці по металу, оскільки пластиковий корпус має спеціальну конструкцію та необхідну розмітку.

Спосіб використання:

1. Загніть край хомутної стрічки;
2. Зафіксуйте загнутий край стрічки у стрічкодержачі;
3. Поверніть стрічкодержач до позначки необхідного діаметра, зазначеного на корпусі;
4. Відріжте стрічку в місці, яке зазначене на корпусі;
5. Зафіксуйте стопорний пристрій на стрічковому хомуті.

Габаритні розміри виробів

| Тип | Розміри, мм | |
|-------|-------------|---|
| | ØD | H |
| X 100 | 90-110 | 9 |
| X 125 | 110-130 | 9 |
| X 150 | 140-160 | 9 |
| X 160 | 150-170 | 9 |
| X 200 | 190-210 | 9 |
| X 250 | 240-260 | 9 |
| X 315 | 300-330 | 9 |

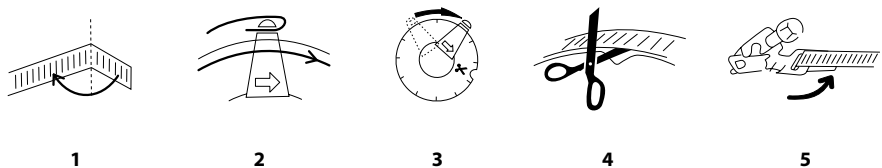

Стопорний пристрій СУ 50 для ХБР 3000

Габаритні розміри виробів

| Тип | Розміри, мм | |
|-----------|-------------|---|
| | ØD | H |
| ХБ 60-110 | 60-110 | 9 |
| ХБ 60-135 | 60-135 | 9 |
| ХБ 60-165 | 60-165 | 9 |



Зручний механізм замка в хомутах ХБ та ХБР