DOMOVENT
народна вентиляція

# Висока якість – доступна ціна!

Побутові вентилятори

Решітки вентиляційні

Ревізійні дверцята

- Зручне та надійне пакування продукції
- Рекламна підтримка торговельних організацій
- Єдина роздрібна ціна по всій Україні
- Оперативна доставка оптових партій товару в будь-яке місто України

## Принцип підбору побутових вентиляторів

**Для підбору побутових вентиляторів необхідні такі дані:**

1. Об'єм приміщення, який можна визначити, помноживши довжину приміщення на його ширину і висоту, за наступною формулою:

**l*a*h=V куб.м.**

2. Тип приміщення для визначення погодинної кратності повітрообміну.

Кожне приміщення має нормовану "кратність повітрообміну", тобто та нормована кількість повітря, яку необхідно видаляти з приміщення.

Визначається кратність повітрообміну так:

(об'єм приміщення у кубічних метрах)
x
(кратність повітрообміну/год)
=
продуктивність вентиляційного пристрою у куб.м./год

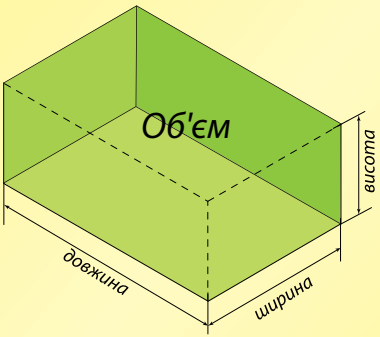


| Приміщення | Кратність повітро-обміну за годину | Необхідна потужність вентилятора, м³/ч |
|---|---|---|
| **Ванна кімната (від 8 до 16 м²)** | 6-10 | 90-300 |
| **Туалетна кімната (від 2 до 8 м²)** | 6-8 | 90-190 |
| **Кухня (від 8 до 18 м²)** | 6-12 | 100-320 |
| **Погріб (від 4 до 8 м²)** | 6-8 | 90-190 |
| **Вітальня і спальні (від 15 до 25 м²)** | 4-8 | 90-300 |

## Побутові вентилятори

### Домовент ВКО

Монтується у вентиляційні канали.




| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø D | Ø D1 | L |
| **Домовент 100 ВКО** | 220-240 | 14 | 105 | 37 | 100 | 104 | 91 |
| **Домовент 125 ВКО** | 220-240 | 16 | 188 | 38 | 125 | 129 | 93 |
| **Домовент 150 ВКО** | 220-240 | 24 | 290 | 40 | 150 | 154 | 108 |

### Домовент С/С1

Обладнаний сіткою проти комах.

Опції: таймер (СТ/С1Т), шнурковий вимикач (СВ/С1В).




| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø D | B | H | L |
| **Домовент 100 С/С1** | 220-240 | 14 | 94 | 39 | 100 | 150 | 120 | 108/93 |
| **Домовент 125 С/С1** | 220-240 | 16 | 179 | 44 | 125 | 176 | 140 | 114/96 |
| **Домовент 150 С** | 220-240 | 24 | 286 | 39 | 150 | 205 | 165 | 132 |

### Домовент ТИША

Осьові вентилятори з низьким рівнем шума та енергоспоживанням для витяжної вентиляції.

Опції: шнурковий вимикач (В).

| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø D | B | L |
| Домовент Тиша 100 | 230 | 8 | 90 | 29 | 99 | 150 | 79 |
| Домовент Тиша 125 | 230 | 18 | 160 | 34 | 123,5 | 180 | 85 |
| Домовент Тиша 150 | 230 | 28 | 255 | 35 | 148 | 205 | 112 |

### Домовент ПФ

Осьові вентилятори для витяжної вентиляції

Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами.




| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø D | Ø D1 | L | L1 |
| Домовент 100 ПФ | 220-240 | 14 | 98 | 34 | 100 | 141 | 104 | 13 |
| Домовент 125 ПФ | 220-240 | 16 | 185 | 35 | 125 | 166 | 110 | 15 |
| Домовент 150 ПФ | 220-240 | 24 | 292 | 38 | 150 | 188 | 125 | 15 |

### Домовент ЛД

Осьові декоративні вентилятори для витяжної вентиляції




| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø D | B | H | L | L1 |
| Домовент 100 ЛД | 220-240 | 14 | 88 | 33 | 100 | 152 | 120 | 126 | 30 |
| Домовент 125 ЛД | 220-240 | 16 | 167 | 34 | 125 | 177 | 140 | 135 | 34 |
| Домовент 150 ЛД | 220-240 | 24 | 265 | 37 | 150 | 206 | 165 | 154 | 36 |

## Побутові вентилятори

### Домовент ЛП

Модель ЛП - осьові декоративні вентилятори з коротким патрубком завдовжки 50 мм для витяжної вентиляції з продуктивністю до 94 м³/год




| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год (в реверсивному режимі) | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø D | B | L | L1 |
| **ВЕНТС 100 ЛП** | 220-240 | 14 | 94 | 36 | 100 | 154 | 50 | 22 |

### Домовент ВВ/ ВВР

Модель ВВ обладнана автоматичними жалюзі. Модель ВВР обладнана реверсивним двигуном та автоматичними жалюзі




| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год (в реверсивному режимі) | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø D | A | B | C |
| **Домовент ВВ/ВВР 180** | 220-240 | 25 | 212 (176) | 31 | 177 | 230 | 65 | 87 |
| **Домовент ВВ/ВВР 180** | 220-240 | 30 | 455 (290) | 32 | 237 | 295 | 74 | 85 |
| **Домовент ВВ 230** | 220-240 | 29 | 455 (290) | 32 | 237 | 295 | 74 | 85 |

### Домовент ТТ

Моделі ТТ поєднують у собі широкі можливості та високі характеристики осьових та відцентрових вентиляторів.




| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø D | B | H | L |
| **Домовент ТТ 100** | 1-230 | 21-33 | 145 (187) | 31 | 96 | 167 | 190 | 246 |
| **Домовент ТТ 125** | 1-230 | 23-37 | 220 (280) | 32 | 123 | 167 | 190 | 246 |
| **Домовент ТТ 150** | 1-230 | 30-60 | 405 (520) | 32 | 146 | 223 | 250 | 295 |
| **Домовент ТТ 160** | 1-230 | 30-60 | 405 (520) | 32 | 158 | 233 | 250 | 295 |

### Домовент ВК

Ідеальне рішення для вентиляції приміщень, у яких необхідно контролювати температуру повітря.




| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потуж-ність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø D | Ø D1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
| **Домовент ВК 100** | 1-230 | 81 | | 48 | 100 | 250 | 270 | 230 | 30 | 27 | 30 |
| **Домовент ВК 125** | 1-230 | 81 | | 48 | 125 | 250 | 270 | 220 | 30 | 27 | 30 |
| **Домовент ВК 150** | 1-230 | 84 | | 48 | 150 | 300 | 310 | 286 | 30 | 30 | 30 |
| **Домовент ВК 250** | 1-230 | 207 | | 48 | 250 | 340 | 354 | 276 | 30 | 30 | 40 |

## Побутові вентилятори

### Домовент ВКОМ

Монтується у вентиляційні канали.
Виготовлений з оцінкованої сталі.

Напруга: 230 В/50 Гц




| Модель | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø D | B | L | L3 |
| **Домовент ВКОМ 150 Ц** | 36 | 200 | 33 | 162 | 183 | 220 | 30 |
| **Домовент ВКОМ 200 Ц** | 43 | 405 | 32 | 208 | 228 | 220 | 30 |
| **Домовент ВКОМ 250 Ц** | 68 | 1070 | 48 | 262 | 283 | 270 | 30 |
| **Домовент ВКОМ 315 Ц** | 110 | 1700 | 54 | 315 | 337 | 278 | 40 |

## Реверсивний провітрювач з рекуперацією тепла і енергії



### Домовент Соло

| Розміри, мм | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø D | B | B1 | L | L2 |
| 103 | 150 | 153 | 300-580 | 84 |



### ✔ Застосування

- Забезпечують приміщення чистим повітрям.
- Відводять відпрацьоване повітря з приміщення.
- Очищають повітря від пилу та комах.
- Запобігають виникненню надлишкової вологості та появі плісняви.
- Захищають від вуличного шуму.
- Повертають тепло та забезпечують баланс вологості в приміщенні.
- Зменшують витрати на опалення взимку та кондиціювання влітку.
- Працюють з мінімальним енергоспоживанням.

### ✔ Принцип роботи

- Регенерація енергії відбувається за рахунок реверсивної роботи провітрювача, яка складається з двох циклів:

I ЦИКЛ. Забруднене тепле повітря витягується з приміщення та, проходячи крізь керамічний акумулятор енергії, поступово нагріває його та зволожує, віддаючи тепло. Через 70 секунд, після нагрівання керамічного акумулятора, провітрювач автоматично перемикається в припливний режим.

II ЦИКЛ. Свіже, але холодне повітря з вулиці, проходячи крізь керамічний акумулятор енергії, зволожується та підігрівається до кімнатної температури за рахунок накопиченого в акумуляторі тепла. Через 70 секунд, після охолодження акумулятора, вентилятор знову перемикається в витяжний режим, і цикл повторюється.

- Перемикання між режимами припливу та витяжки повітря відбувається кожні 70 секунд.

| | **Соло РА1-35А-9 Р** | | **Соло РА1-35-9 Р** | |
|---|---|---|---|---|
| Швидкість | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Напруга, В / 50-60 Гц | 220-240 | | | |
| Споживана потужність, Вт | 2,40 | 3,70 | 2,40 | 3,70 |
| Максимальний споживаний струм, А | 0,070 | 0,073 | 0,070 | 0,073 |
| Максимальна витрата повітря, м³/год | 23 | 35 | 30 | 46 |
| Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБ(А) | 27 | 32 | 27 | 32 |
| Максимальна температура повітря, що переміщається, °С | від -15 до + 40 | | | |
| Ефективність регенерації | ≤ 75 | | ≤ 85 | |
| Тип регенератора | Алюмінієвий | | Керамічний | |
| Клас енергоефективності | A | | A | |
| Захист | IP 24 | | | |

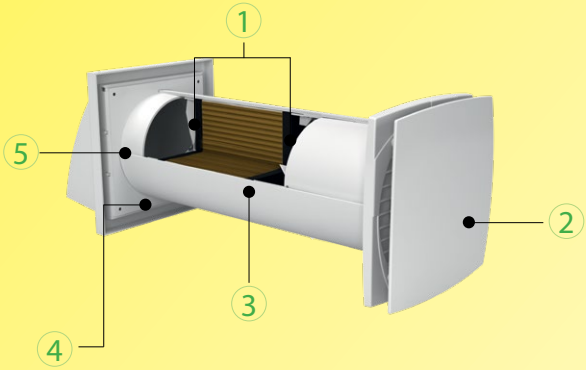


1. **Фільтр**. Очищає повітря, яке проходить крізь провітрювач, від пилу та сторонніх предметів. Запобігає забрудненню регенератора.
2. **Реверсивний вентилятор.** Створює повітряний потік завдяки обертанню вентилятора. Має декоративну решітку.
3. **Регенератор**. Забезпечує регенерацію енергії, що міститься у витяжному повітрі, для підігріву припливного повітря.
4. **Телескопічний повітряний канал.**
5. **Зовнішній вентиляційний ковпак.** Запобігає прямому потраплянню води та сторонніх предметів у провітрювач.

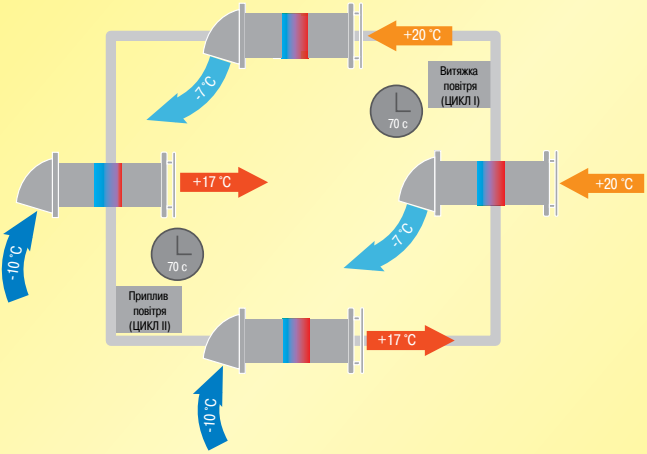


✔ **Монтаж провітрювача**

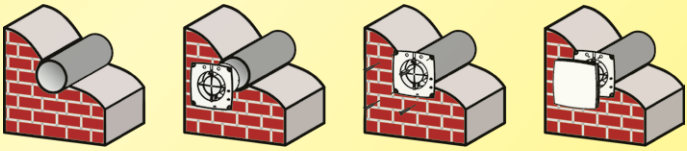

## Вентиляційні решітки для припливно-витяжної вентиляції

### Квадратні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



| Модель | Розміри, мм | | |
|---|---|---|---|
| | □ B | □ H | L |
| **ДВ 100с** | 154 | 110 | 15 |
| **ДВ 150с** | 186 | 142 | 15 |

### Прямокутні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



| Модель | Розміри, мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | H | B | L | H1 | B1 |
| **ДВ 125с** | 251 | 182 | 16 | 226 | 157 |

### Прямокутні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



| Модель | Розміри, мм | | |
|---|---|---|---|
| | H | B | L |
| **ДВ 125-1с** | 238 | 170 | 8 |
| **ДВ 150-1с** | 192 | 192 | 8 |

Можливі кольори: білий, блакитний, жовтий, зелений

## Одноелементні вентиляційні решітки

### Квадратні решітки

Обладнані сіткою проти комах.
Варіанти монтажу: шурупи, розпірні лапки (модифікація М) або силікон.



| Модель | Розміри, мм | | |
|---|---|---|---|
| | H | B | L |
| **ДВ 150х150с** | 150 | 150 | 11 |
| **ДВ 175х175с** | 175 | 175 | 11 |
| **ДВ 205х205с** | 205 | 205 | 11 |
| **ДВ 250х250с** | 250 | 250 | 11 |
| **ДВ 300х300с** | 300 | 300 | 11 |
| **ДВ 350х350с** | 350 | 350 | 11 |

### Прямокутні решітки

Обладнані сіткою проти комах.
Варіанти монтажу: шурупи, розпірні лапки або силікон.



| Модель | Розміри, мм | | |
|---|---|---|---|
| | H | B | L |
| **ДВ 215х175 / ДВ 215х175 М** | 215 | 175 | 11 |
| **ДВ 250х180 / ДВ 250х180 М** | 250 | 180 | 11 |
| **ДВ 295х160 / ДВ 295х160 М** | 295 | 160 | 11 |
| **ДВ 300х205 / ДВ 300х205 М** | 300 | 205 | 11 |

## Вентиляційні решітки для припливно-витяжної вентиляції

### Круглі вентиляційні решітки

Обладнані сіткою проти комах.



| Модель | Розміри, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| | L | B | Ø D1 | Ø D |
| **ДВ 100 6В** | 29 | 118 | 100 | 128 |
| **ДВ 125 6В** | 29 | 148 | 125 | 160 |
| **ДВ 150 6В** | 29 | 176 | 150 | 200 |

Можливі кольори: білий, коричневий

### Кухонна вентиляційна решітка

Для витяжної вентиляції. Обладнана сіткою проти комах та додатковою решіткою.

Монтується с жорсткими повітроводами Ø 100 мм.



| Модель | Розміри, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | H | B2 | H2 | Ø D | L |
| **ДВ 100 К** | 182 | 252 | 160 | 226 | 100 | 10 |

Можливі кольори: білий, блакитний, жовтий, зелений

## Дверні вентиляційні решітки

| Модель | Товщина полотна мінімум, мм | Розміри, мм | |
|---|---|---|---|
| | | H | L |
| **ДВ 350** | 32 | 130 | 368 |



| Модель | Товщина полотна мінімум, мм | Розміри, мм | |
|---|---|---|---|
| | | H | L |
| **ДВ 430/2** | 32 | 91 | 453 |



| Модель | Товщина полотна мінімум, мм | Розміри, мм | |
|---|---|---|---|
| | | H | L |
| **ДВ 440/2** | 37 | 120 | 460 |



| Модель | Товщина полотна мінімум, мм | Розміри, мм | |
|---|---|---|---|
| | | H | L |
| **ДВ 450** | 32 | 124 | 462 |



Можливі кольори: білий, бежевий, коричневий, світлий дуб, сірий мармур, білий мармур

| Модель | Товщина полотна мінімум, мм | Розміри, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ø D | Ø D1 | Ø D2 | L |
| **ДВ 52/2 6В** | 37 | 56 | 40 | 26 | 41,5 |



Можливі кольори: білий, бежевий, коричневий, світлий дуб

## Пластикові ревізійні дверцята

Для забезпечення швидкого доступу до прихованих вузлів та комунікацій.

Встановлюються в стіні або стелі за допомогою розчину або клею.

Призначені для використання у вологих приміщеннях.

Модель Л2 має двостулкову конструкцію, що дозволяє отримати максимальний доступ до вузлів та комунікацій.

| Модель | Розміри, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H | B | H1 | B1 | H2 | L | B2 |
| **Л 100х100** | 137 | 137 | 93 | 93 | 98 | 25 | 98 |
| **Л 150х150** | 167 | 167 | 123 | 123 | 147 | 25 | 147 |
| **Л 150х200** | 217 | 167 | 173 | 123 | 197 | 25 | 147 |
| **Л 150х300** | 317 | 167 | 273 | 123 | 297 | 25 | 147 |
| **Л 200х200** | 217 | 217 | 173 | 173 | 197 | 25 | 197 |
| **Л 200х250** | 267 | 217 | 223 | 173 | 247 | 25 | 197 |
| **Л 200х300** | 317 | 217 | 273 | 173 | 297 | 25 | 197 |
| **Л 200х400** | 417 | 217 | 373 | 173 | 397 | 25 | 197 |
| **Л 250х250** | 267 | 267 | 246 | 246 | 247 | 25 | 247 |
| **Л 250х300** | 347 | 267 | 303 | 223 | 327 | 25 | 247 |
| **Л 250х400** | 417 | 267 | 373 | 223 | 397 | 25 | 247 |
| **Л 300х300** | 317 | 317 | 273 | 273 | 297 | 25 | 297 |
| **Л 300х400** | 417 | 317 | 373 | 273 | 397 | 25 | 297 |
| **Л 300х500** | 517 | 317 | 473 | 273 | 497 | 25 | 297 |
| **Л 300х600** | 617 | 317 | 573 | 273 | 597 | 25 | 297 |
| **Л 400х500** | 517 | 417 | 473 | 373 | 497 | 25 | 397 |
| **Л 400х600** | 617 | 417 | 573 | 373 | 597 | 25 | 397 |

| Модель | Розміри, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H | B | H1 | B1 | H2 | L | B2 |
| **Л2 300х300** | 317 | 288 | 273 | 244 | 297 | 25 | 268 |
| **Л2 400х400** | 416 | 388 | 372 | 344 | 397 | 25 | 370 |

| Модель | Розміри, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H | B | H1 | B1 | H2 | L | B2 |
| **ЛПВ 200х300** | 317 | 217 | 273 | 173 | 296 | 19,5 | 196 |

## Пластикові ревізійні дверцята

| Модель | Розміри, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H | B | H1 | B1 | H2 | L | B2 |
| **ЛМ3 150*150** | 186,5 | 186,5 | 146,5 | 146,5 | 148,1 | 25 | 148,1 |
| **ЛМ3 150*200** | 236,5 | 186,5 | 196,5 | 146,5 | 198,1 | 25 | 148,1 |
| **ЛМ3 150*250** | 286,5 | 186,5 | 246,5 | 146,5 | 248,1 | 25 | 148,1 |
| **ЛМ3 150*300** | 336,5 | 186,5 | 296,5 | 146,5 | 298,1 | 25 | 148,1 |
| **ЛМ3 200*200** | 236,5 | 236,5 | 196,5 | 196,5 | 198,1 | 25 | 198,1 |
| **ЛМ3 200*250** | 286,5 | 236,5 | 246,5 | 196,5 | 248,1 | 25 | 198,1 |
| **ЛМ3 200*300** | 336,5 | 236,5 | 296,5 | 196,5 | 298,1 | 25 | 198,1 |
| **ЛМ3 200*400** | 436,5 | 236,5 | 396,5 | 196,5 | 398,1 | 25 | 198,1 |
| **ЛМ3 250*250** | 286,5 | 286,5 | 246,5 | 246,5 | 248,1 | 25 | 248,1 |
| **ЛМ3 250*300** | 336,5 | 286,5 | 296,5 | 246,5 | 298,1 | 25 | 248,1 |
| **ЛМ3 300*300** | 336,5 | 336,5 | 296,5 | 296,5 | 298,1 | 25 | 298,1 |
| **ЛМ3 300*400** | 436,5 | 336,5 | 396,5 | 296,5 | 398,1 | 25 | 298,1 |
| **ЛМ3 300*500** | 536,5 | 336,5 | 496,5 | 296,5 | 498,1 | 25 | 298,1 |
| **ЛМ3 300*600** | 636,5 | 336,5 | 596,5 | 296,5 | 598,1 | 25 | 298,1 |
| **ЛМ3 350*350** | 386,5 | 386,5 | 346,5 | 346,5 | 348,1 | 25 | 348,1 |
| **ЛМ3 400*400** | 436,5 | 436,5 | 396,5 | 396,5 | 398,1 | 25 | 398,1 |
| **ЛМ3 400*500** | 536,5 | 436,5 | 496,5 | 396,5 | 498,1 | 25 | 398,1 |
| **ЛМ3 400*600** | 636,5 | 436,5 | 596,5 | 396,5 | 598,1 | 25 | 398,1 |
| **ЛМ3 500*500** | 536,5 | 536,5 | 496,5 | 496,5 | 498,1 | 25 | 498,1 |
| **ЛМ3 500*600** | 636,5 | 536,5 | 596,5 | 496,5 | 598,1 | 25 | 498,1 |
| **ЛМ3 600*600** | 636,5 | 636,5 | 596,5 | 596,5 | 598,1 | 25 | 598,1 |




## Фланець монтажний з пластиною

Для з'єднання з с повітроводами.
Обладнаний монтажними лапками для швидкого монтажу.

| Модель | Розміри, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| | H | B | Ø D | L |
| **ДФК 100** | 185 | 169 | 100 | 34 |
| **ДФК 120** | 185 | 169 | 120 | 34 |
| **ДФК 125** | 185 | 169 | 125 | 34 |



## Нотатки

## Продукція «Домовент» використовується:

для ванної кімнати

для гаража



для кухні

для теплообміну від батареї

ТОВ «**ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ**»
Україна, 08150, м. Боярка, вул. Соборності, 36
Тел./факс. (044) 406-36-27 / (044) 406-07-50 багатоканальні
Центр безкоштовних консультацій: **0-800-501-74-80**
(всі дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)
**sale@vents.ua**
**www.domovent.ua / www.vents.ua**

03-2025